

SafraMax

PULVERIZADORES DE SULCO

Aplicação precisa, direta no sulco de plantio!

Inoculantes, fungicidas, nematicidas, micronutrientes ou fertilizantes líquidos.



Monitoramento digital

Itens opcionais



Temperatura



Corte de seções



Nível baixo



Config. Tandem



Pressão



Taxa automática

↑ 16% COINOCULAÇÃO NA SOJA*
Bradyrhizobium + Azospirillum no sulco

Fontes: *Embrapa Soja - Tecnologia de Coinoculação - MAR/2014

↑ 30% INOCULAÇÃO NO MILHO**
Azospirillum brasileiro no sulco
Ab-V4, Ab-V5, Ab-V6 e Ab-V7

**Embrapa Soja - Inoculação com Azospirillum brasileiro: inovação em rendimento a baixo custo - JAN/2011.

PULVERIZADOR DE SULCO MAESTRO 1450 L


(1050 L + 400 L)



PULVERIZADOR DE SULCO SAFRAJET 950 L

Momentum / Macanuda e modelos Universais

950 L

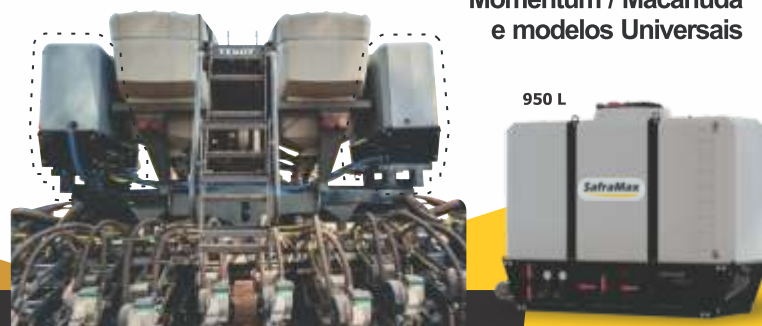

Pulverizadores de sulco Modelos e Características

SafraJet



300 L

450 L

650 L

900 L

1300 L

1800 L

2300 L

Destaques:

- Monitoramento digital da temperatura da calda e pressão de aplicação.
- Sistema de alerta para nível baixo da calda no tanque.
- Engates das mangueiras em plástico reforçado, sem partes metálicas sujeitas a corrosão.
- Bicos de cerâmica técnica (99% Alumina).
- Chassi em aço carbono cortado a laser, com pintura eletrostática.

Opcionais para modelos com bomba hidráulica :

- Controle e acionamento automático de até 3 seções (exceto SafraJet Maestro - até 2 seções).
- Controle automático de taxa de aplicação (apenas para modelos HTX).

Dimensões

Modelo	Comprimento	Largura	Altura
SJ-300	116 cm	60 cm	95 cm
SJ-450	133 cm	80 cm	103 cm
SJ-650	140 cm	80 cm	116 cm
SJ-900	165 cm	99 cm	130 cm
SJ-950	190 cm	60 cm	143 cm
SJ-1300	200 cm	110 cm	132 cm
SJ-1800	220 cm	115 cm	153 cm
SJ-2300	250 cm	125 cm	160 cm

Cores disponíveis

LARANJA	AMARELO	CINZA
VERMELHO	AZUL	VERDE

Acionamento Elétrico

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Agitadores da calda	Filtro sucção vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
SJ300 E	300 litros	7,5 ha	17 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	120 L/min	7800 mm ²
SJ450 E (ETX)	450 litros	11 ha	30 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	120 L/min	7800 mm ²
SJ650 E (ETX)	650 litros	16 ha	30 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	120 L/min	7800 mm ²
SJ900 E (ETX)	900 litros	22 ha	50 litros	27	4 Hidráulicos	120 L/min	7800 mm ²
SJ1300 E (ETX)	1300 litros	32 ha	65 litros	27	4 Hidráulicos + 2 Mecânicos	260 L/min	26000 mm ²

Acionamento Hidráulico

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Agitação hidráulica da calda	Filtro sucção vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
SJ450 H (HTX)	450 litros	11 ha	30 litros	31	2 agitadores	120 L/min	7800 mm ²
SJ650 H (HTX)	650 litros	16 ha	30 litros	31	2 agitadores	120 L/min	7800 mm ²
SJ900 H	900 litros	22 ha	50 litros	31	2 agitadores	120 L/min	7800 mm ²
SJ900 HT (HTX)	900 litros	22 ha	50 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm ²
SJ1300 HT (HTX)	1300 litros	32 ha	65 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm ²
SJ1800 HT	1800 litros	45 ha	90 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm ²
SJ2300 HT (HTX)	2300 litros	57 ha	100 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm ²

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Bomba membranas	Agitação hidráulica da calda	Filtro sucção vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
Safrajet MAESTRO - Acionamento Hidráulico								
SJ400 HTX + SJ1050 Auxiliar	400 litros / 1050 litros	36 ha	100 litros / -	75 / -	3 Membranas / -	2 Agitadores / 4 Agitadores	260 L/min	26000 mm ²

Safrajet MOMENTUM / MACANUDA

SJ950E (ETX)	950 litros	23 ha	50 litros	27	3 Membranas	4 Agitadores	260 L/min	26000 mm ²
SJ950H (HTX)	950 litros	23 ha	50 litros	75	3 Membranas	4 Agitadores	260 L/min	26000 mm ²

*Estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

PAINÉIS DE CONTROLE SAFRAJET

SM4C



SM3X



SJ1



É Forte,
é Preciso,
é Saframax!